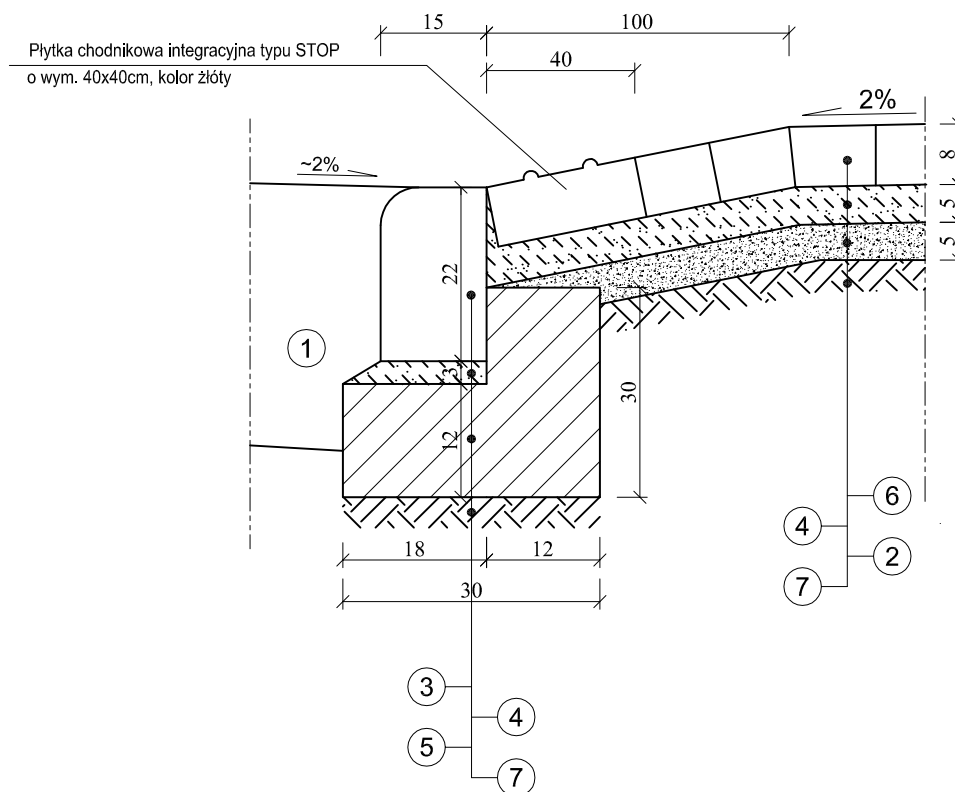


SKALA 1:10

- ① konstrukcja jezdni
- ② - podsypka z piasku gr. 5 cm
- ③ - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm z betonu klasy min. C25/30
- ④ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ⑤ - ława betonowa z oporem z betonu kl. C12/15 o pow. 0,058m
- ⑥ - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm z bet. wibroprasowanego
- ⑦ - podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s \geq 0,98$

PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” PRACOWNIA PROJEKTOWA Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki, tel. 600 890 579, e-mail:pp.darpol@gmail.com			
Obiekt i adres	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berżniki		Data: Czerwiec 2016 r. Nr rys.
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH		Skala: 1 :10
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Otrócki	SWU-81/94	