



1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAĆ POKRYCIE PŁYTAMI WARSZTOWYMI (SALA)
2. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAĆ POKRYCIE BLACHĄ (POZOSTAŁE POMIESZCZENIA)
3. ZAPEWNIĆ TRWAŁĄ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI POKRYCIA
4. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA  $\varnothing$  8 mm UKŁADAĆ W RURKACH GRUBOŚCIENNYCH ODPRONYCH NA OGIĘN O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm W WARSTWIE IZOLACYJNEJ ŚCIAN
5. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,30 m OD ZIEMI
6. W PUSZKACH ODGROMOWYCH W KOLORZE ELEWACJI
6. UZIOM SZTUCZNY FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA  $\varnothing$  24 mm UKŁADANEGO W WARSTWIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ W OTULINIE BETONOWEJ GRUBOŚCI MIN. 5 cm
7. OD ZŁĄCZ KONTROLNYCH DO UZIOMÓW WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIĄCE Z PŁASKOWNIKA
8. NA KOMINACH ZAMONTOWAĆ ZWODY PIONOWY (IGŁICE KOMINOWE) WYSTAJĄCY 0,5 m PONAD KOMIN. ZWÓD POŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM DACHU ZA POMOCĄ ZŁĄCZA



SYSTEM SIECI - TN-C  
OCHRONA OD PORAŻEN - SZYBKIE  
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

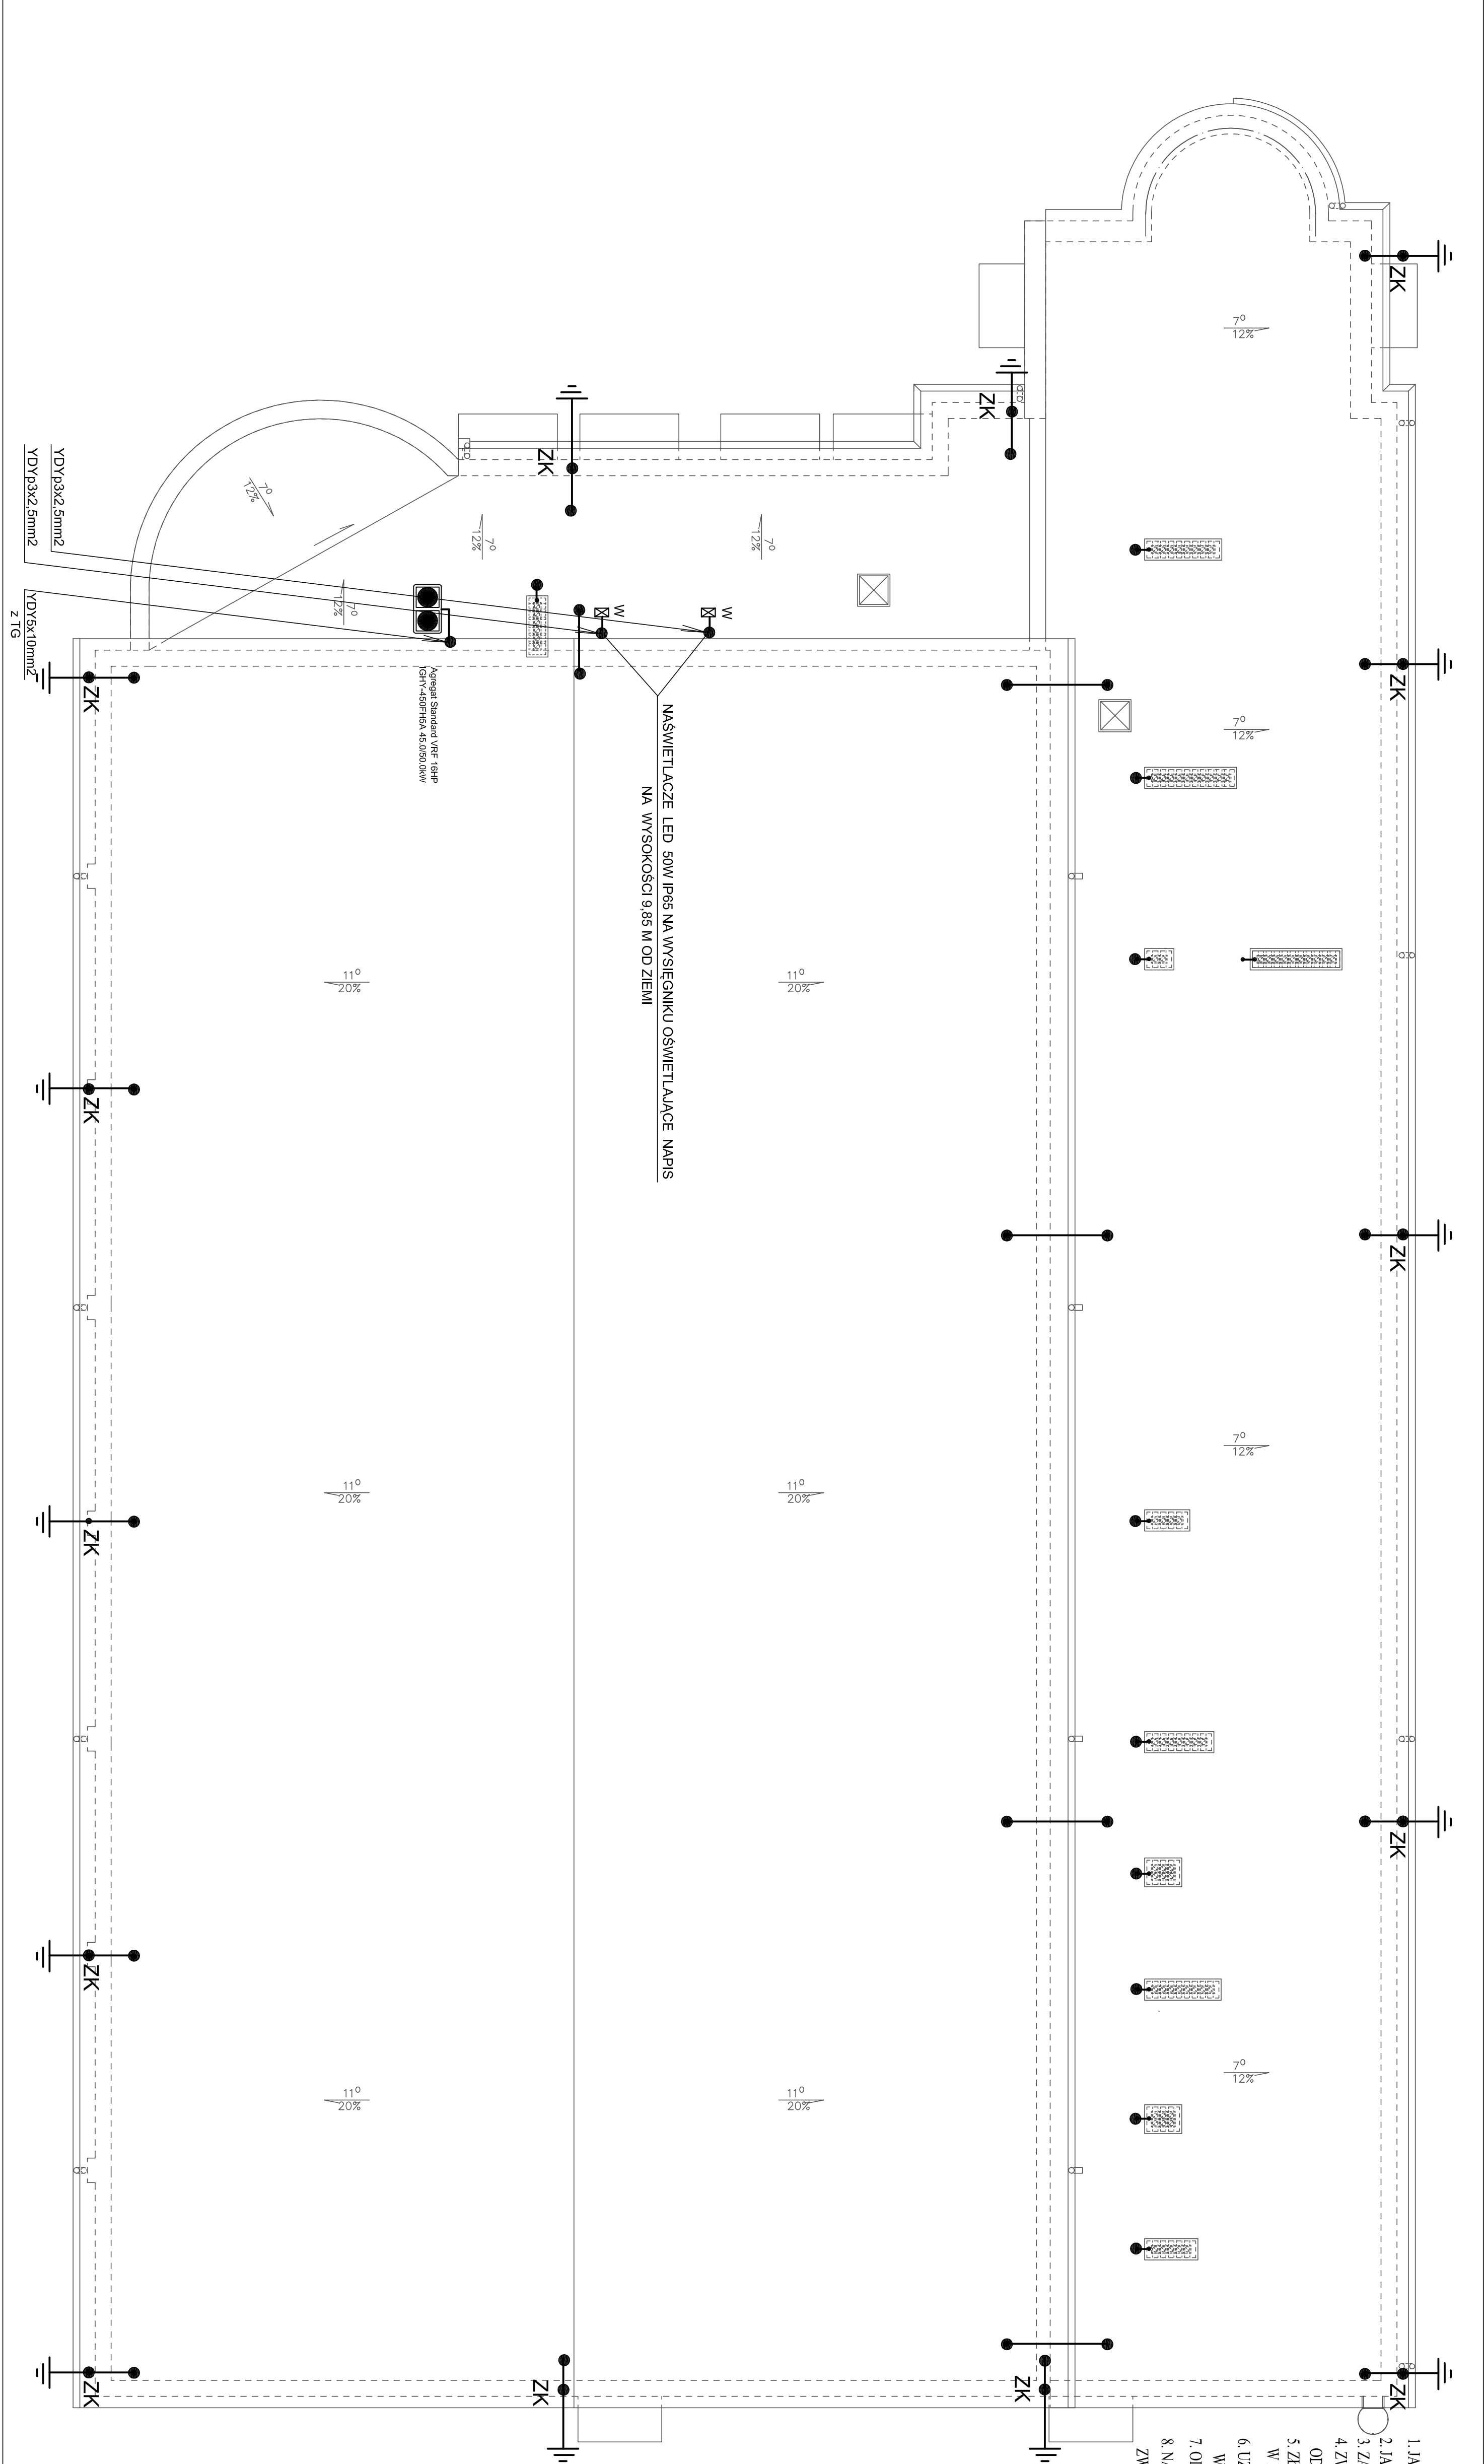

Plac Skolny Dwór 28  
21-500 Biała Podlaska  
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	INSTALACJA ODGROMOWA		
Obiekt	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH		
Lokalizacja	działka nr geod. 1560/22 w Sejnach		
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny		
Specjalność	Inteligentne	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski spec.	880/BP/98 spec.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kuszniuk spec.	702/BP/93 inst.	
Branża	ELEKTRYCZNA	Data III, 2018 r.	Skala 1:100
			Nr Rys. 6