


ZJAZD

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A

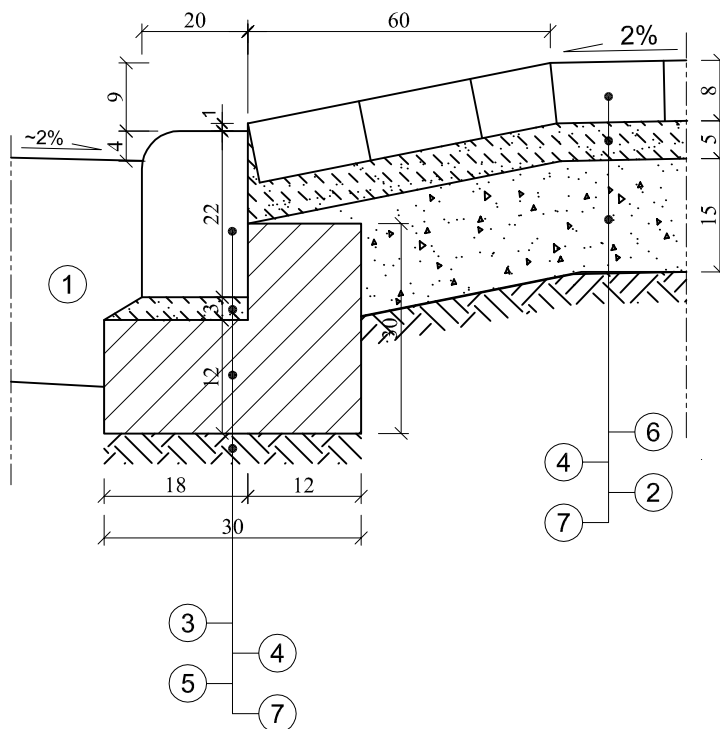

WYKAZ WARSTW I PREFABRYKATÓW

- ① konstrukcja jezdni
- ② - podbudowa gr. 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 z zawartością 50% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
- ③ - krawężnik betonowy najazdowy z betonu klasy min. C25/30
- ④ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ⑤ - ława betonowa z oporem z betonu kl. C12/15
- ⑥ - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm z bet. wibroprasowanego
- ⑦ - podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s \geq 0.98$

Data:	Październik 2020 r.		
Inwestor:	Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny		
Nazwa/ Obiekt:	Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach o długości ok. 254 m wraz z odwodnieniem.	Rys. nr 10	
		Skala 1:10	
Temat:	ZJAZD		
Projektant Branża drogowa		Asystent	