



RZUT STROPU NAD I PIĘTREM

1:100

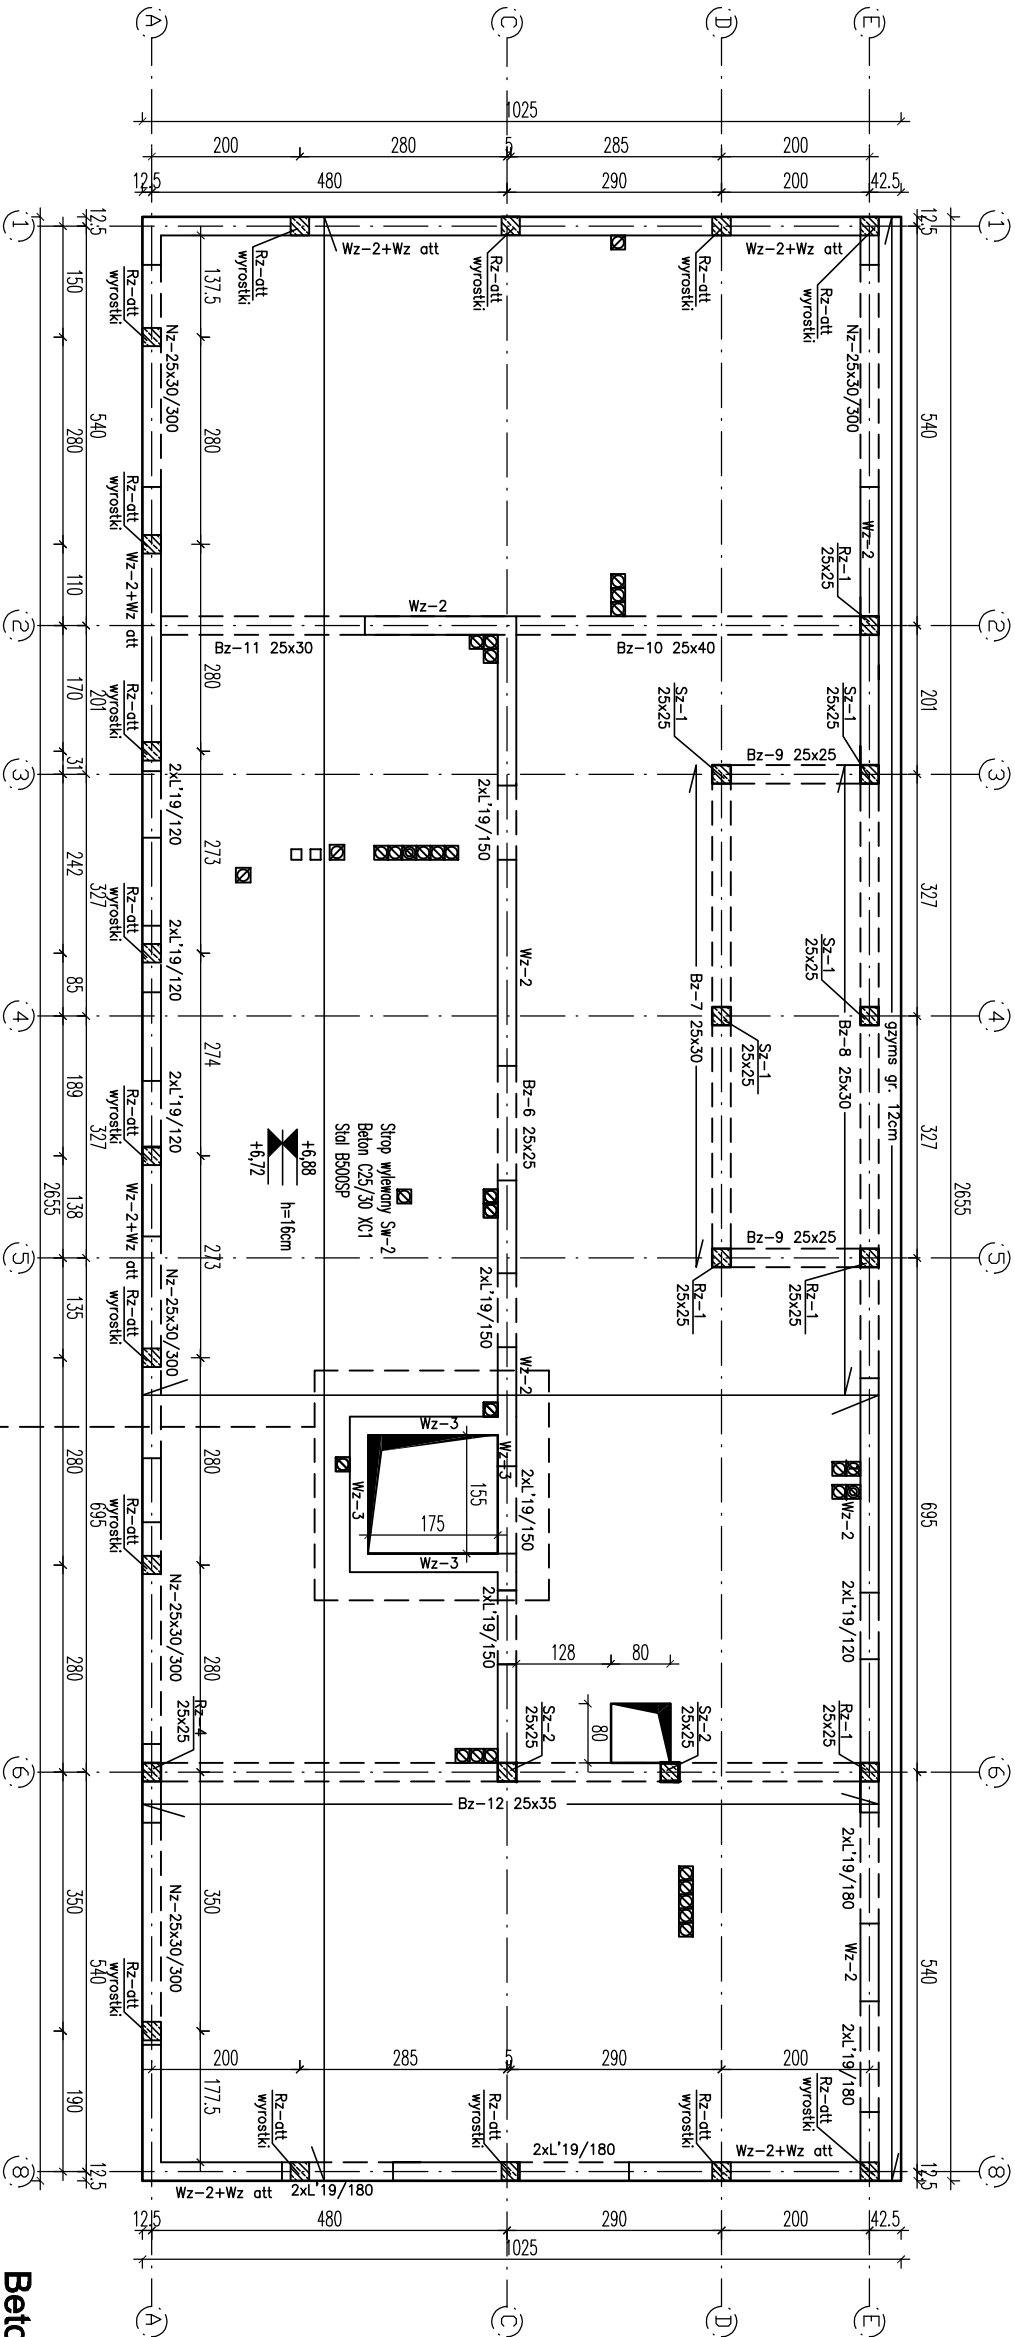

- Uwagi:
- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem branżowymi, sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane oraz przebieg w stropie. Wymiary zwanikować z natury.
 - Na ścianach nośnych wykonać wieniec żelbetowy. Pręty zbrojenia podłużnego wleńców kotwić w wleńcach prostopadłych na dł. min. 60cm.
 - Ściany murywane nie uwzględnione na rysunku wykonać jako działowe lub wypełniające, oddziawowane od dołu stropu/belki.
 - W płycie nadstębia windy wbetonować haki wg wytycznych producenta.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCADA ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl			
PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX		
NAMWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEINACH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ IZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa, części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny		
NAMWA RYSUNKU	RZUT STROPU NAD I PIĘTREM		
AUTOR	mgr inż. Paweł Jakubczyk		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Kryjan		
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU	
11.05.2021	1:100	K-3	