


DROGA NR 1163B SEJNY - WIDUGIERY - SANKURY

W KM OD 9+600 DO KOŃCA PROJ. ODCINKA

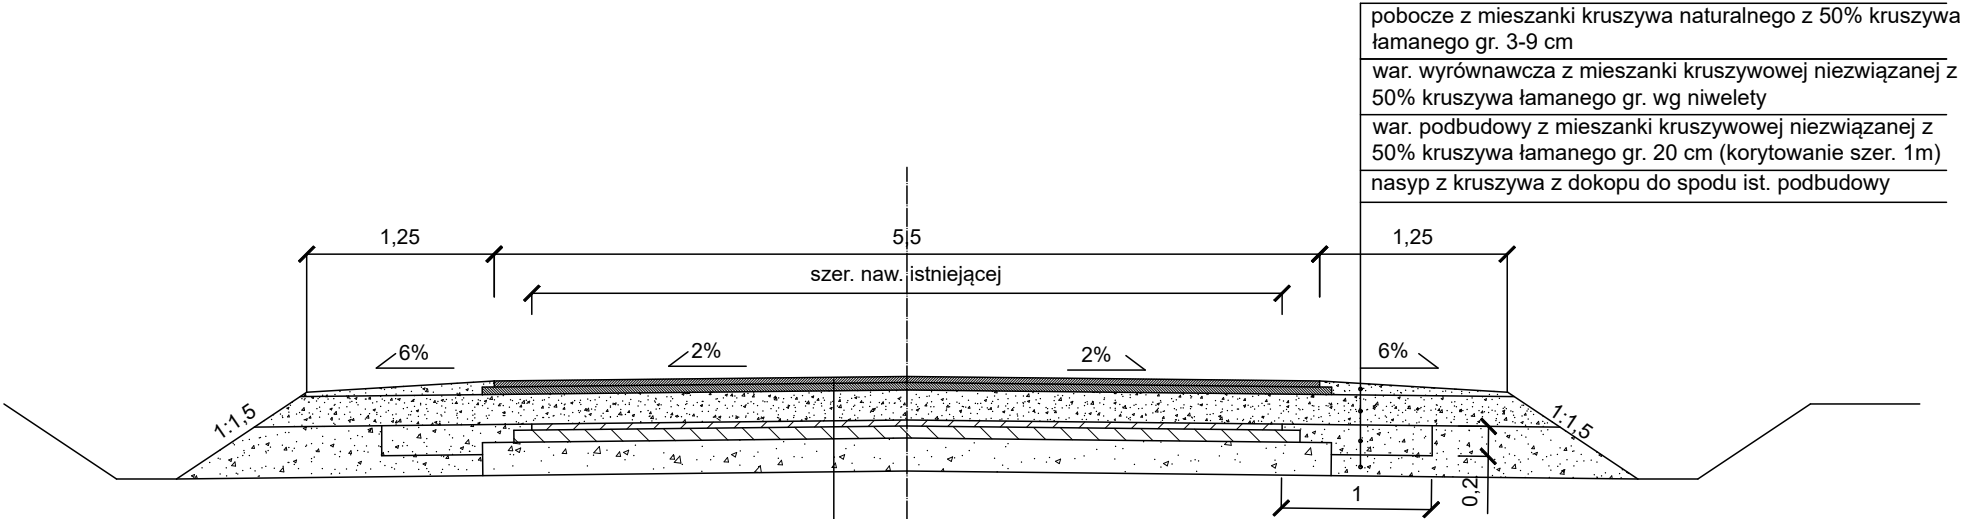

pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa łamanego gr. 3-9 cm
war. wyrównawcza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety
war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm (korytowanie szer. 1m)
nasyp z kruszywa z dokopu do spodu ist. podbudowy

war. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
war. wyrównawcza podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety
istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie gr. 1 cm
w celu uszorstnienia z wbudowaniem na miejscu

**architekci &
budownictwo**
od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KŁOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1163B,
od km 7+580,5 do 11+398,5 Pelele, Puńsk, Widugierzy,
Tauroszyzki, Buda Zawidugierska, w pow. sejneńskim

LOKALIZACJA:

Pelele, Puńsk, Widugierzy, Tauroszyzki, Buda Zawidugierska w pow.
sejneńskim

INWESTOR

Powiat Sejneński
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja nawierzchni

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch
upr. SUW-118/89

DATA
19.04.2022r.

SKALA
1:50

NR RYS.
D7