


ZJAZD ŻWIROWY
W MIEJSCU PRZEPUSTÓW POD ZJAZDEM
ODCINEK 1164 B - W MIEJSCU PRZEPUSTÓW POD ZJAZDEM

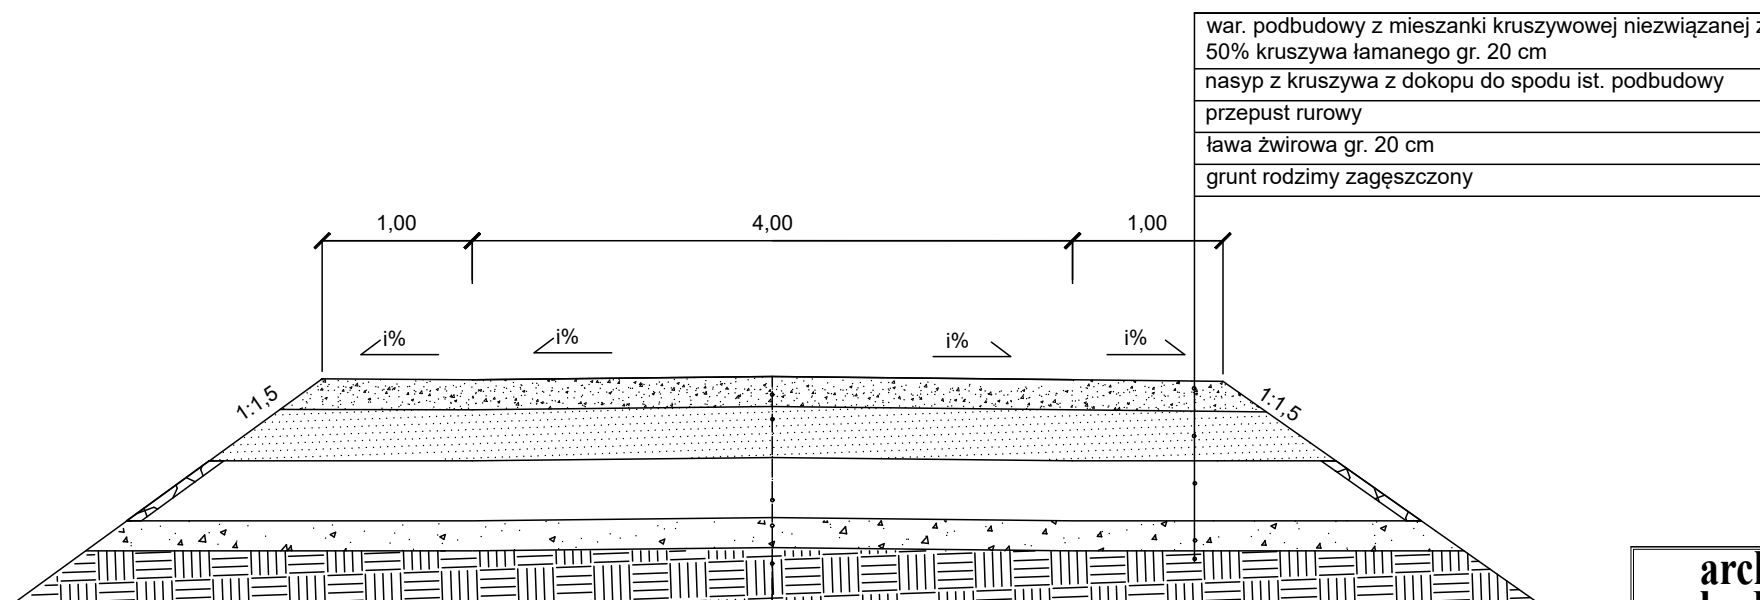

| |
|---|
| war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm |
| nasyp z kruszywa z dokopu do spodu ist. podbudowy |
| przepust rurowy |
| ława żwirowa gr. 20 cm |
| grunt rodzimy zagęszczony |

| |
|--|
| war. nawierzchnia z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm |
| nasyp z kruszywa z dokopu do spodu proj. podbudowy |
| przepust rurowy |
| ława żwirowa gr. 20 cm |
| grunt rodzimy zagęszczony |

**architekci &
budownictwo**
od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A
tel. 609 576 987 email: ob.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

067 - email: adk.kloskowski@gmail.com

USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KŁOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska od km 7+523,5 do 13+995,5 w pow. sejneńskim

LOKALIZACJA:

Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska

INWESTOR

Powiat Sejneński
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja nawierzchni zjazdu żwirowego-przepust

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch
upr. SUW-118/89

DATA

19.04.2022r.

SKALA

1:50

NR RYS.

D4