




WIDOK Z GÓRY ZJAZDU, SKALA 1:50

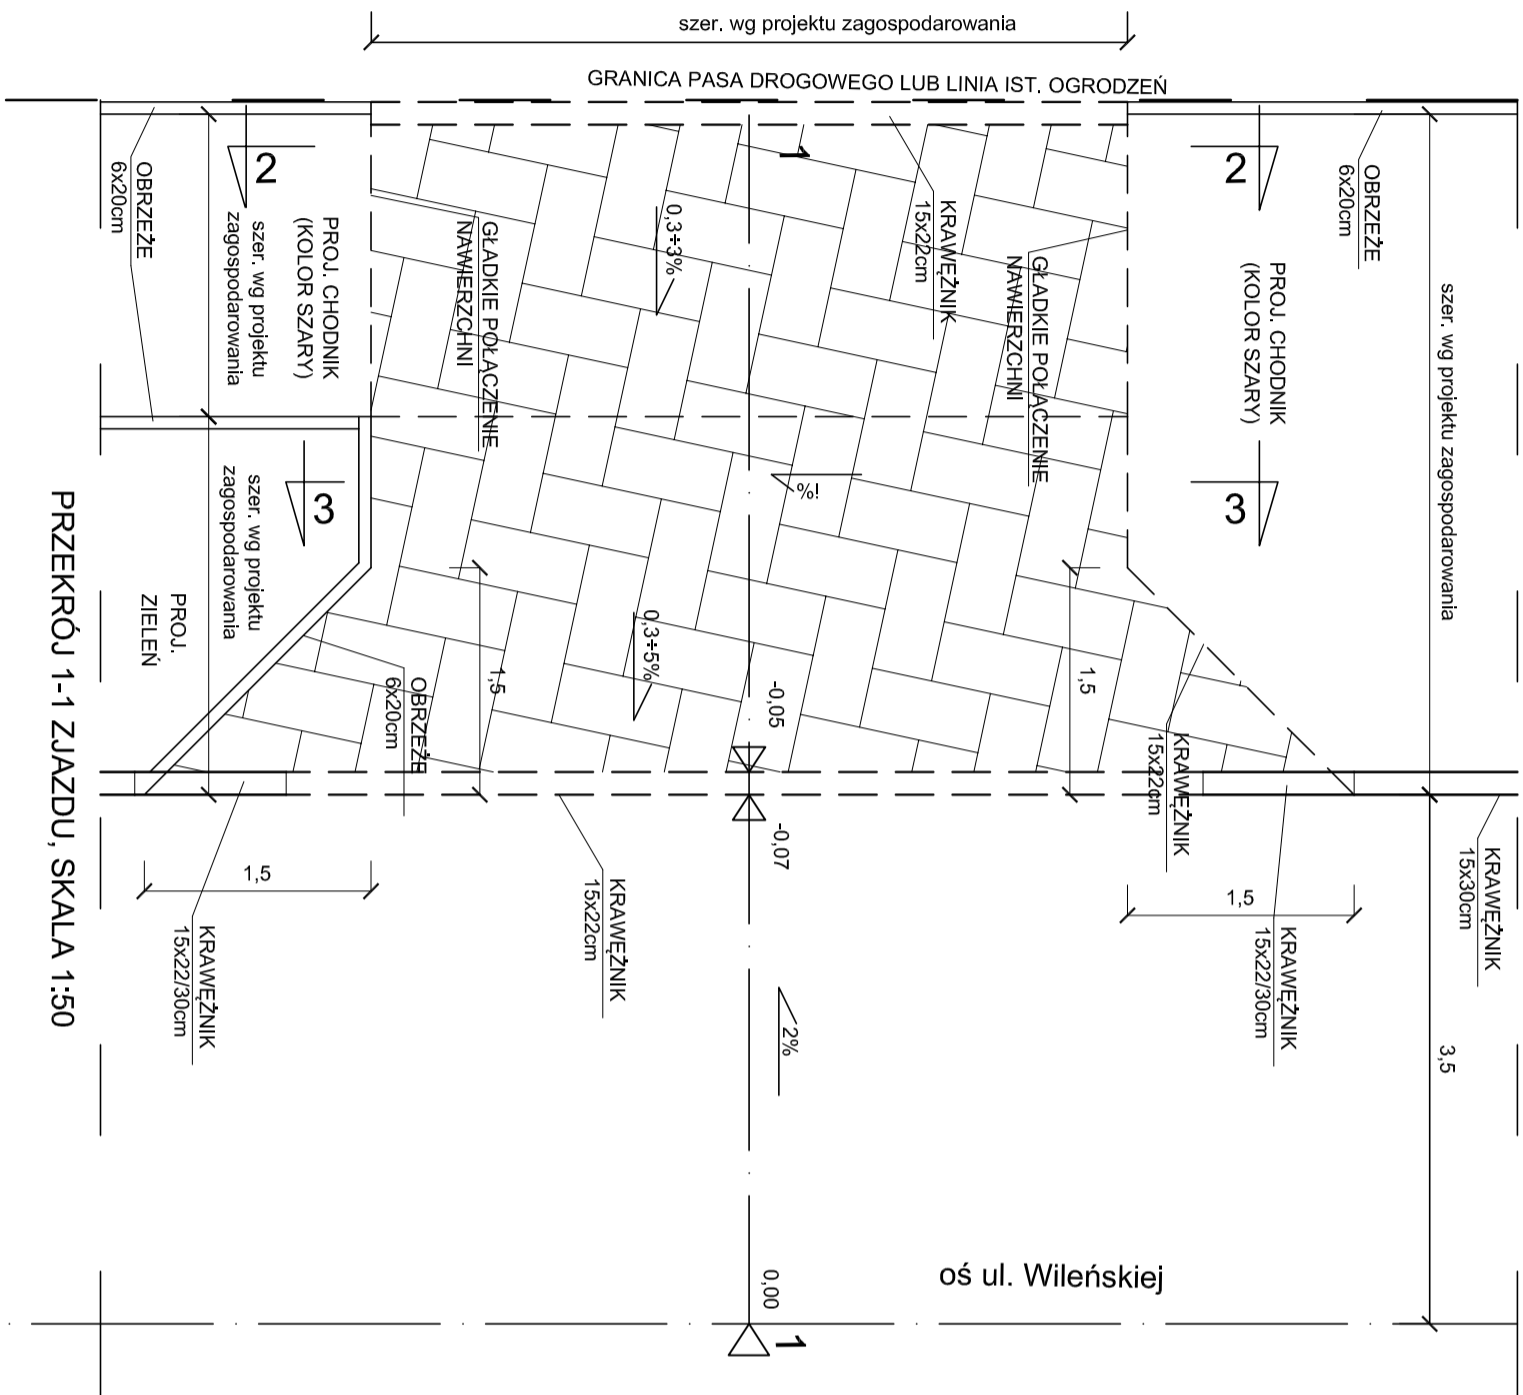


PRZEKRÓJ 1-1 ZJAZDU, SKALA 1:50

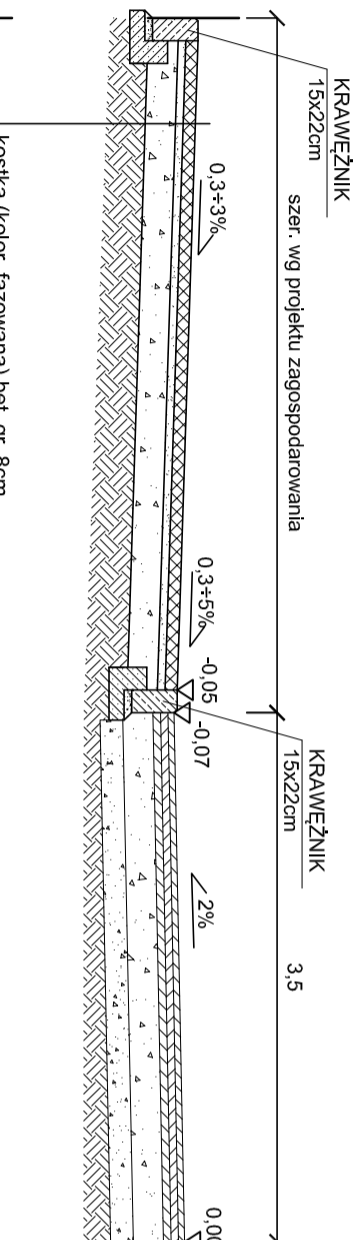

PRZEKRÓJ 2-2 ZJAZDU, SKALA 1:50

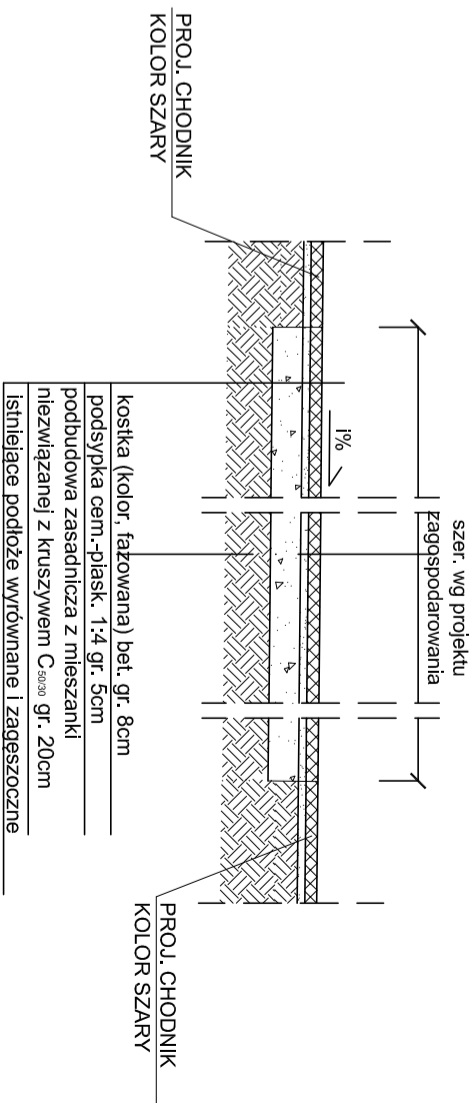

PRZEKRÓJ 3-3 ZJAZDU, SKALA 1:50

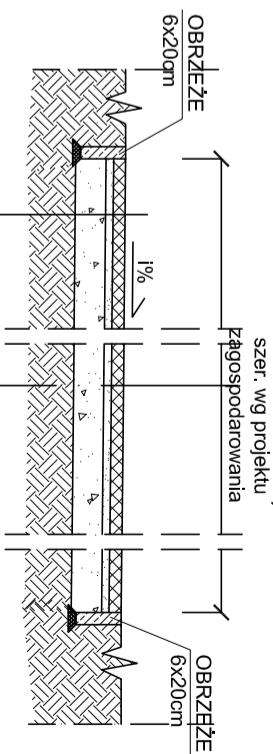

kostka (kolor, fałdowana) bet. gr. 8cm
podsyпка cem.-piasek 1:4 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{50/60} gr. 20cm
istniejące podłoże wyrównane i zagęszczone

<p>architekt & budownictwo</p> <p>od 1997</p>	
<p>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętejśkiej 12A tel. 609 576 007 email: alb.kloskowski@wp.pl</p>	
<p>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</p>	
<p>USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE</p>	
<p>ADAM KŁOSKOWSKI</p>	
<p>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętejśkiej 12A tel. 609 576 007 email: alb.kloskowski@wp.pl</p>	
<p>NAZWA INWESTYCJI:</p>	
<p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 164BSejny - Bubele - Krasnowo - Śniatyn na odcinku ul. Wileńskiej (odcinek objęty ul. Piłsudskiego i Wileńskiej od km 0+000 do 0+997,40) w m. Sejny gmina Sejny</p>	
<p>LOKALIZACJA:</p>	
<p>dz. geod. nr: 206, 384/1, 384/2, 219, 1583/1, 92, 140, 51/4, 118/5, 117/1, 117/2, 75/1, 18/4, 3, 205/4 - obr. 0001, jedn. ewid. 200901_1 m. Sejny;</p>	
<p>INWESTOR</p>	
<p>Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny</p>	
<p>STADIUM: PROJEKT BUDOWLANI</p>	
<p>NAZWA RYSUNKU:</p>	
<p>Konstrukcja zjazdu indywidualnego</p>	
<p>BRANŻA: DROGI</p>	
<p>PROJEKTANT:</p>	<p>PODPIS:</p>
<p>mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL0121PWB/D/18</p>	<p>PODPIS:</p>
<p>SPRAWOZDAWCY:</p>	
<p>mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. SUW-118/89</p>	
<p>DATA</p>	<p>SKALA</p>
<p>19.04.2022.</p>	<p>1:50</p>
<p>NR RYS</p>	
<p>D3/1</p>	