


DROGA NR 1164B SEJNY - BUBELE - KRASNOWO - SANKURY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DLA KR2

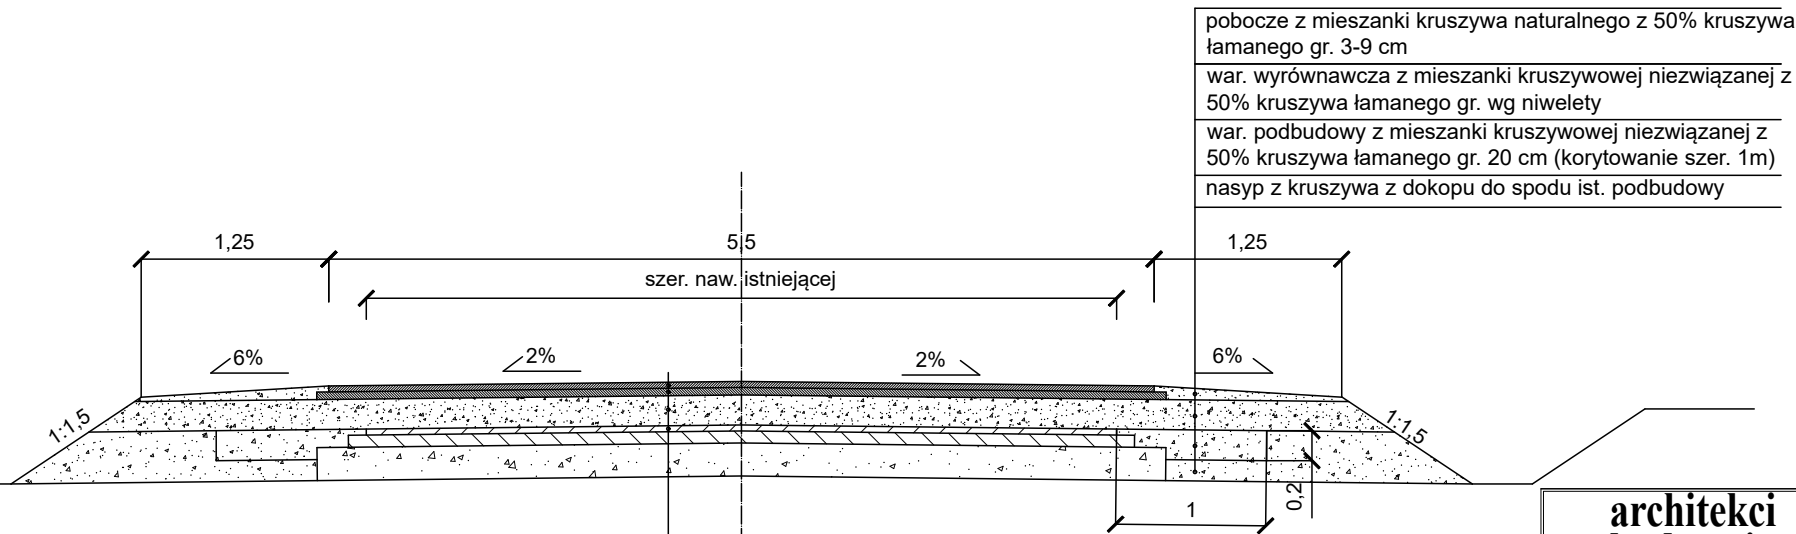

pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa łamanego gr. 3-9 cm

war. wyrównawcza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety

war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm (korytowanie szer. 1m)

nasyp z kruszywa z dokopu do spodu ist. podbudowy

war. ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

war. wyrównawcza podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety

istniejąca konstrukcja nawierzchni - frezowanie gr. 1 cm w celu uszorstnienia z wbudowaniem na miejscu

**architekci &  
budownictwo**  
od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A  
tel. 609 576 987 email: ob.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE  
ADAM KŁOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska od km 7+523,5 do 13+995,5 w pow. sejneńskim

LOKALIZACJA:  
Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska

INWESTOR  
Powiat Sejneński  
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja nawierzchni

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:  
mgr inż. Katarzyna Anna Krąkos  
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch  
upr. SUW-118/89

DATA  
19.04.2022r.

SKALA  
1:50

NR. RYS.  
D6