


ZJAZD ASFALTOWY  
DROGA NR 1164B SEJNY - BUBELE - KRASNOWO - SANKURY

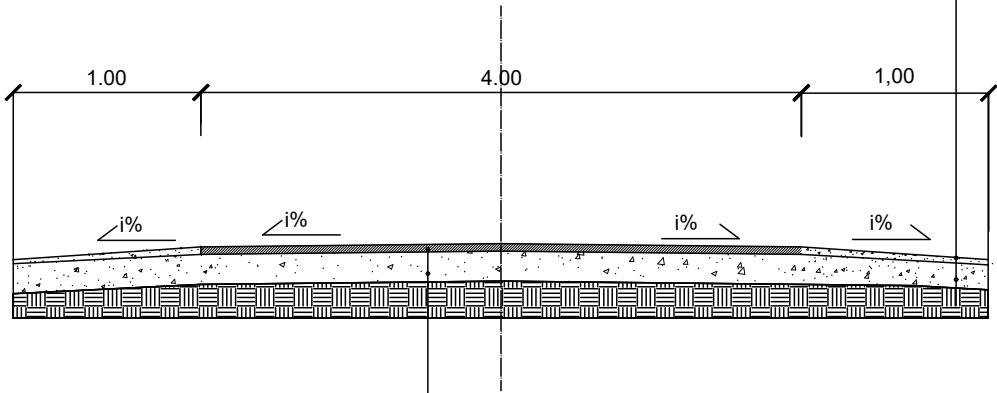

pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa łamanego gr. 3-9 cm  
war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm  
grunt rodzimy

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm  
war. nawierzchnia z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm  
grunt rodzimy

architekci &  
budownictwo  
od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A  
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE  
ADAM KŁOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska od km 7+523,5 do 13+995,5 w pow. sejneńskim

LOKALIZACJA:  
Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska

INWESTOR  
Powiat Sejneński  
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja nawierzchni zjazd asfaltowy

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:  
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos  
upr. PDL/0112/PWBD/18

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch  
upr. SUW-118/89

PODPIS:

DATA  
19.04.2022r.

SKALA  
1:50

NR RYS.  
D1