



WIDOK Z GÓRY ZJAZDU, SKALA 1:50

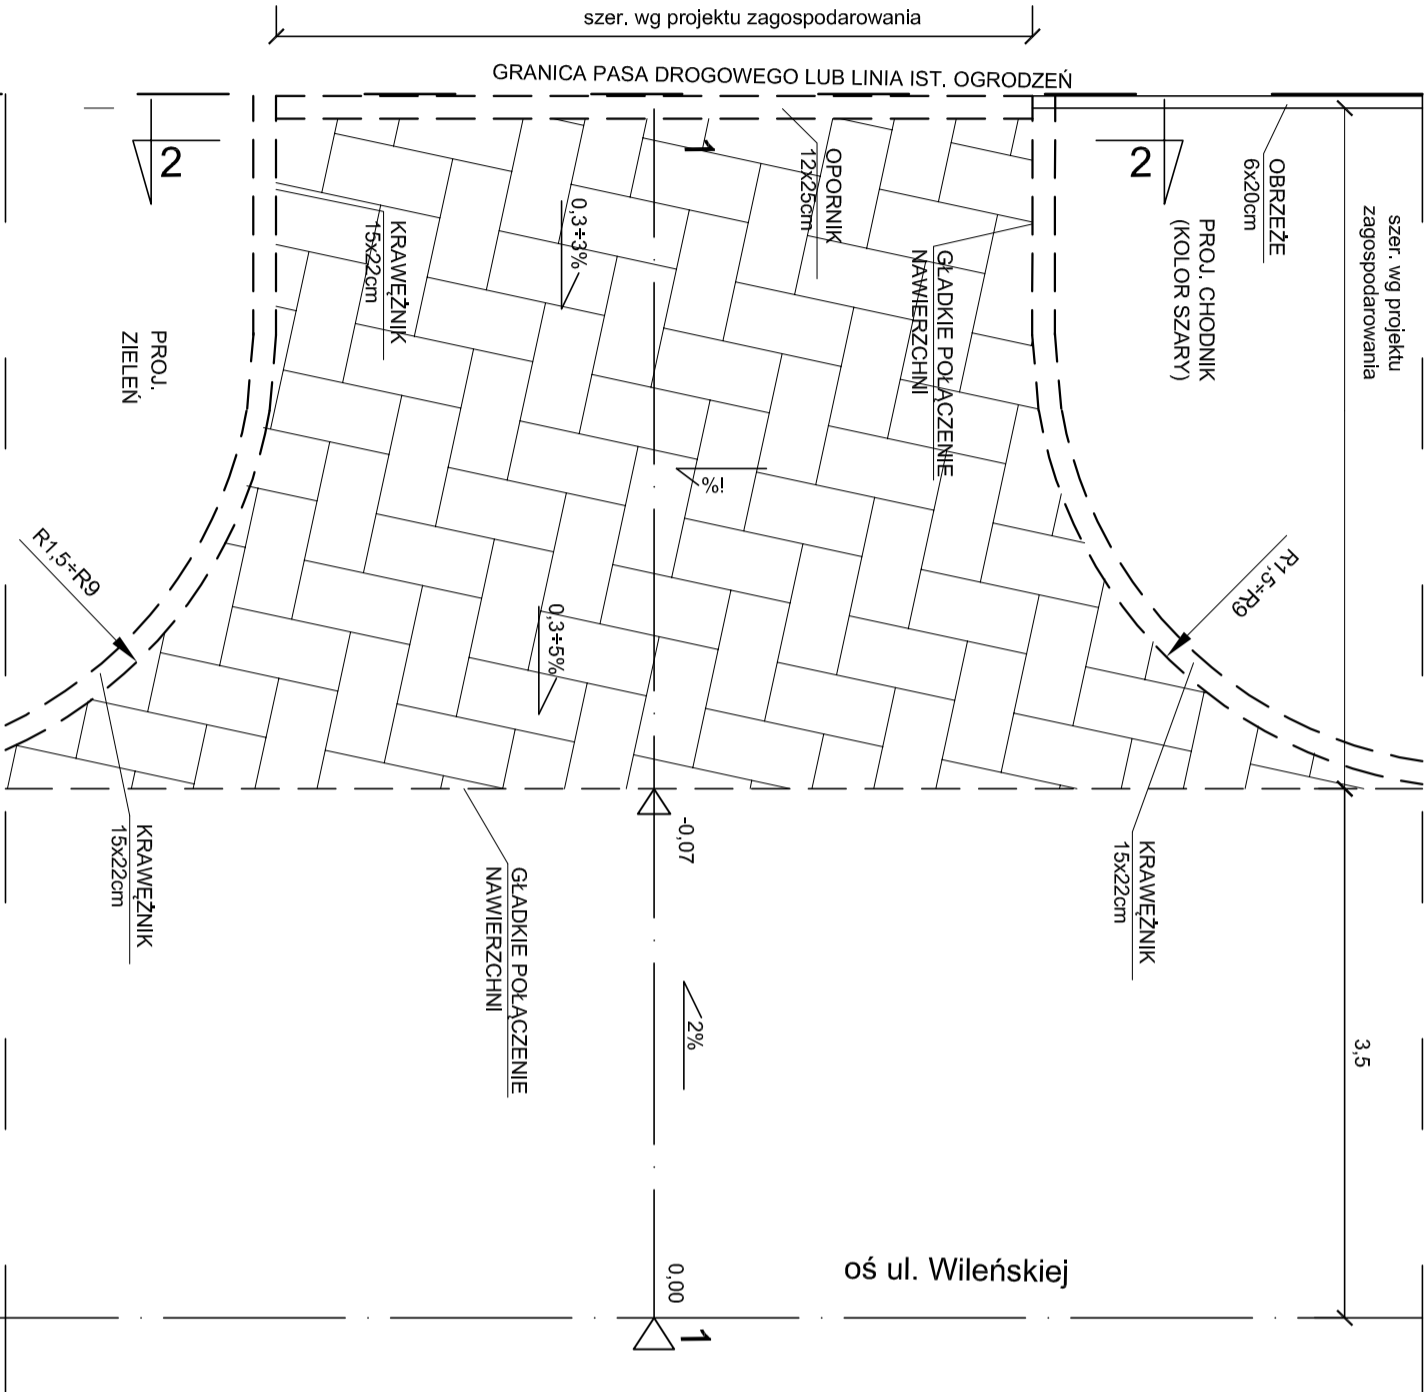


PRZEKRÓJ 1-1 ZJAZDU, SKALA 1:50

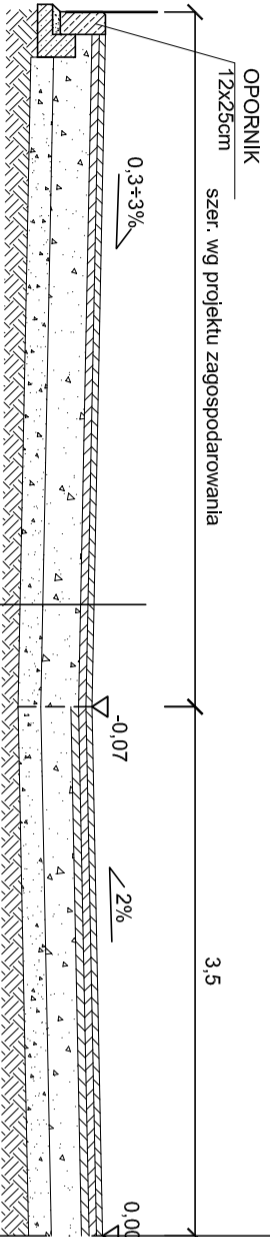

war. ścierna z betonu asf. AC 11S gr. 4cm
war. wiążąca z betonu asf. AC 16W gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>50/30</sub> gr. 25cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
istniejące podłoże wyrównane i zagęszczane

PRZEKRÓJ 2-2 ZJAZDU, SKALA 1:50

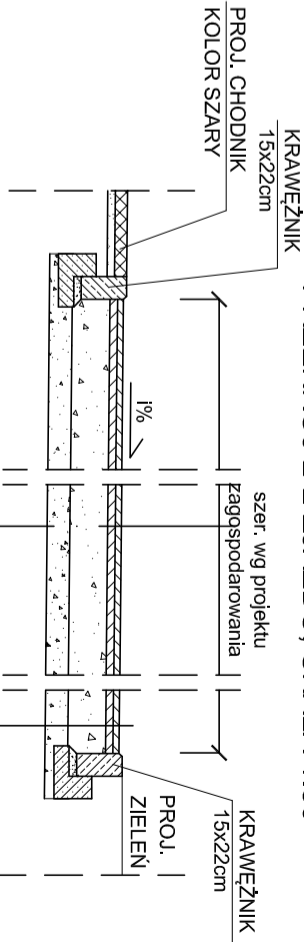

war. ścierna z betonu asf. AC 11S gr. 4cm
war. wiążąca z betonu asf. AC P16 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>50/30</sub> gr. 25cm
warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
istniejące podłoże wyrównane i zagęszczane

architekci &  
budownictwo  
od 1997

biuro: 15-082 Błęjsk, ul. Świętejścisła 2A  
tel. 609 576 067 email: otk.klosowski@wp.pl

USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE  
ADAM KŁOSKOWSKI

biuro: 15-082 Błęjsk, ul. Świętejścisła 2A  
tel. 609 576 067 email: otk.klosowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:  
ADAM KŁOSKOWSKI

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Babie -  
Krasnowo - Snakury na odcinku ul. Wileńska (odcinek obejmujący  
ul. Piśudskiego i Wileńską od km 0+000 do 0+997,40) w m.  
Sejny gmina Sejny

LOKALIZACJA:  
gdz. geod. nr: 206, 384/1, 384/2, 219, 1583/1, 92, 140, 51/4, 1185, 117/1,  
117/2, 75/1, 18/4, 3, 205/4 - obr. 0001, jedn. ewid. 200901, m. Sejny;

INWESTOR:  
Powiat Sejneński  
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM PROJEKTU BUDOWANY  
KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO TYP 2

PROJEKTANT:  
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos  
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWOZDAWCY:  
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch  
upr. SUW-11889

DATA:  
19.04.2022.

SKALA:  
1:50

NR RYS:  
D03