


DROGA NR 1164B SEJNY - BUBELE - KRASNOWO - SANKURY
W MIEJSCU PRZEPUSTU

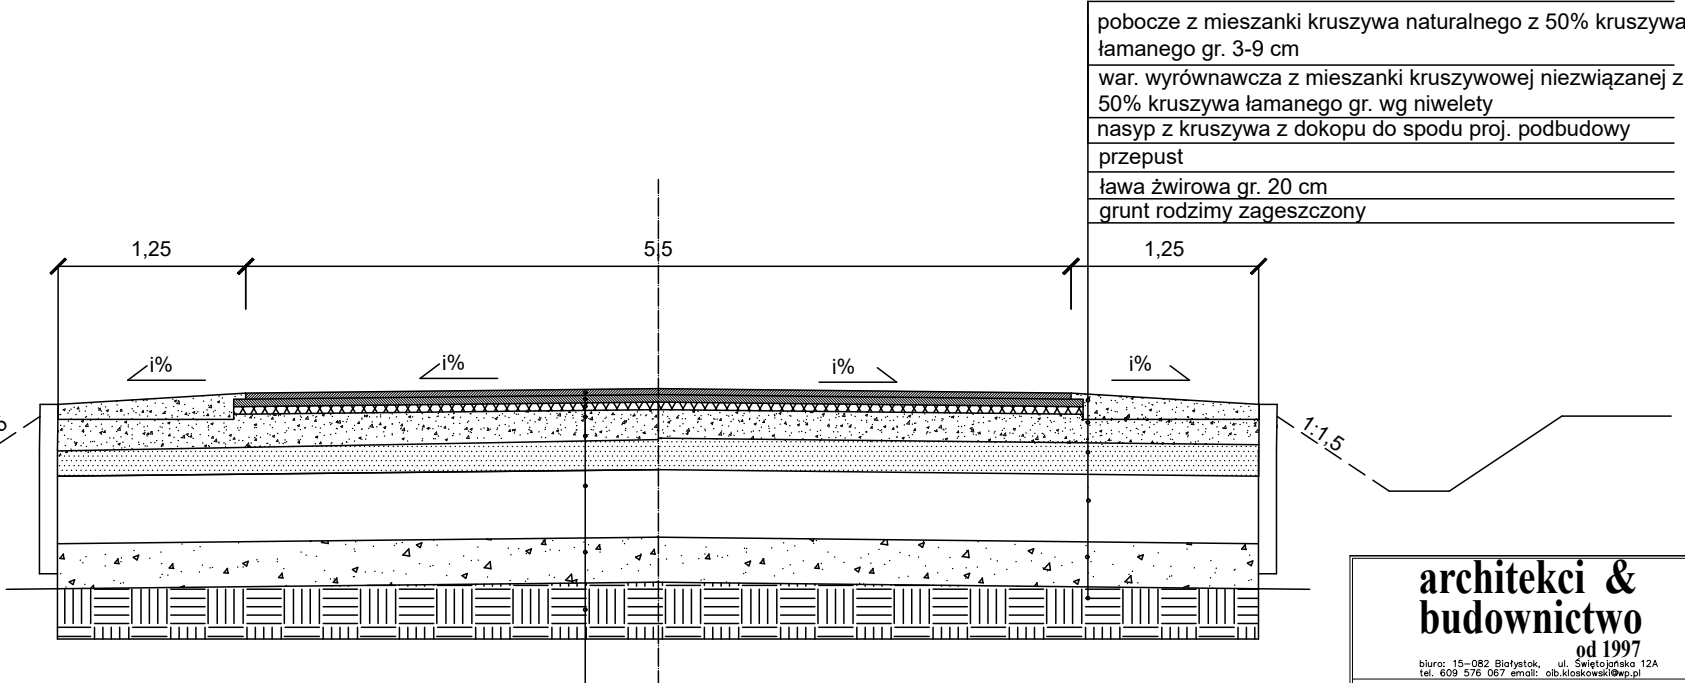

- pobocze z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% kruszywa łamanego gr. 3-9 cm
- war. wyrównawcza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. wg niwelety
- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu proj. podbudowy
- przepust
- ława żwirowa gr. 20 cm
- grunt rodzimy zagęszczony

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- warstwa podbudowy z betonu asf AC16P gr. 5 cm
- war. podbudowy z mieszanki kruszywowej niezwiązanej z 50% kruszywa łamanego gr. 20 cm
- nasyp z kruszywa z dokopu do spodu proj. podbudowy
- przepust rurowy
- ława żwirowa z domieszką kruszywa łamanego 50% gr. 30 cm
- grunt rodzimy zagęszczony

architekci &
budownictwo

od 1997

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A
tel. 609 576 987 email: ob.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KŁOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1164B, Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska od km 7+523,5 do 13+995,5 w pow. sejneńskim

LOKALIZACJA:

Bubele, Konstantynówka, Jodeliszki, Krasnowo, Widugiery, Puńsk, Sankury, Buda Zawidugierska

INWESTOR

Powiat Sejneński
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Konstrukcja nawierzchni drogi asfaltowej-przepust

BRANŻA: DROGI

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD/18

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch
upr. SUW-118/89

DATA

19.04.2022r.

SKALA

1:50

NR RYS.

D5