



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ PRZEPUST

Warstwa ścierna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1
Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1
Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm z 50% domieszką kruszywa łamanego, zagęszczona mechanicznie do $I_s \geq 1,0$
Materac z keramzytu w osłonie z geotkaniny poliestrowej
Wypełnienie (otulina) z keramzytu 8/10-20R
Przepust rurowy HDPE SN8 Ø800mm, dł. 13,0m
Podsypka piaskowa gr. 10cm z kruszywa 0/20mm
Materac - ława 40x160x1300cm z keramzytu w osłonie z geotkaniny poliestrowej
Podłoże gruntowe niskiej nośności wyprofilowane i zagęszczone

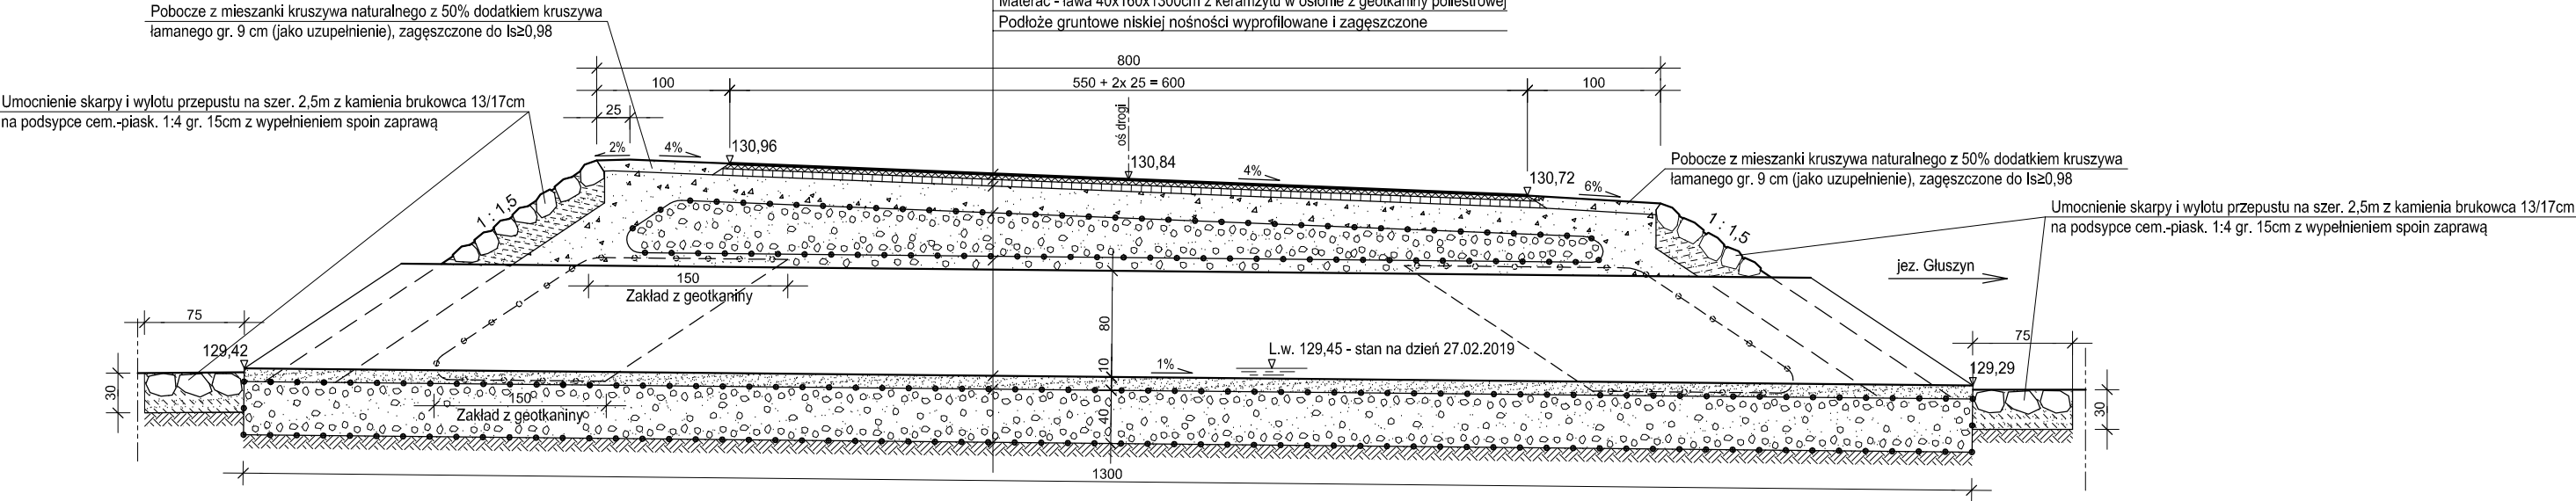

PRZEKRÓJ POPRZECZNY (W OSI JEZDNI)

Warstwa ścierna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1
Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1
Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm z 50% domieszką kruszywa łamanego, zagęszczona mechanicznie do $I_s \geq 1,0$
Materac gr. 50 cm z keramzytu w osłonie z geotkaniny poliestrowej
Wypełnienie z keramzytu 8/10-20R
Materac - ława 40x160x1300cm z keramzytu w osłonie z geotkaniny poliestrowej
Podłoże gruntowe niskiej nośności wyprofilowane i zagęszczone

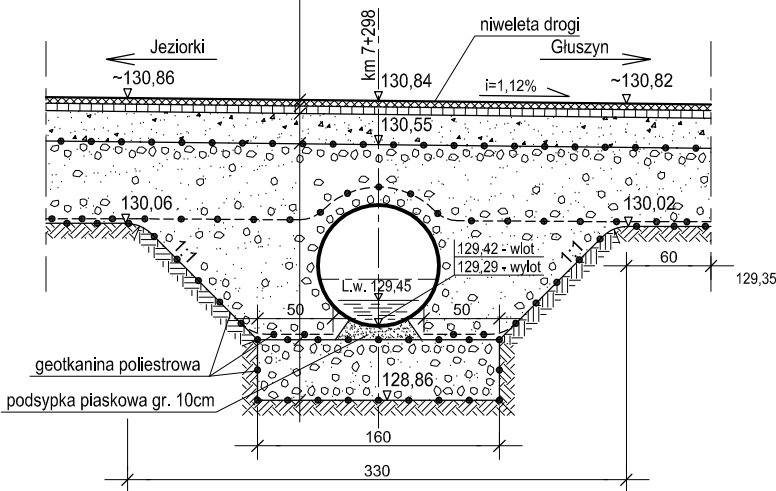

PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL” ZYGMUNT DARGIEWICZ Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki tel. 600 890 579, e-mail: pp.darpol@gmail.com				
Obiekt i adres	Przebudowa drogi powiatowej 1173B Krasnopol - Żłobin - Jeziorki na odcinku Gluszyn - Jeziorki w km 6+193 - 9+230 dz. nr geod. 222/2, 301, 420/1			Data: 28.06.2019 r.
				Nr rys.
Tytuł rysunku	Przepust Nr 3 w km 7+298			Skala 1:50
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	drogi	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Otrócki	SUW-81/94	drogi	