


PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166B
od km 3+060 do km 4+167
Przekroje konstrukcyjne skala 1:100


Przekrój jezdni na odcinku prostym

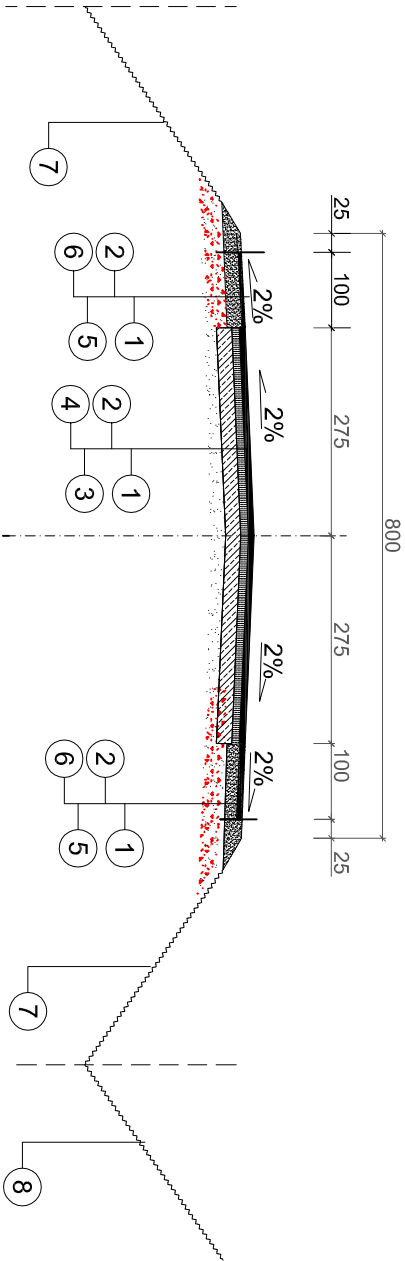

WYKAZ WARSTW

- 1 - warstwa ścieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR2
- 2 - warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W gr. 5cm
- 3 - warstwa wrownawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr. wg. niweleży w km 3+910 do km 3+964.4- z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkem kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do Is>0,98
- 4 - istniejąca konst. jezdni o naw. bitonicznej jako podbudowa
- 5 - podbudowa zasadnicza gr. 20 cm, sze. r 1,25m z mieszanki kruszywa naturalnego z 50% dodatkem kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do Is>0,98
- 6 - nasyp/podłoże gruntowe stabilizowany/e mechanicznie do Is>0,98
- 7 - humus gr. 5cm z obsianiem trawą
- 8 - skarpa obrobiona na czysto bez humusowania

Przekrój jezdni na łuku drogi

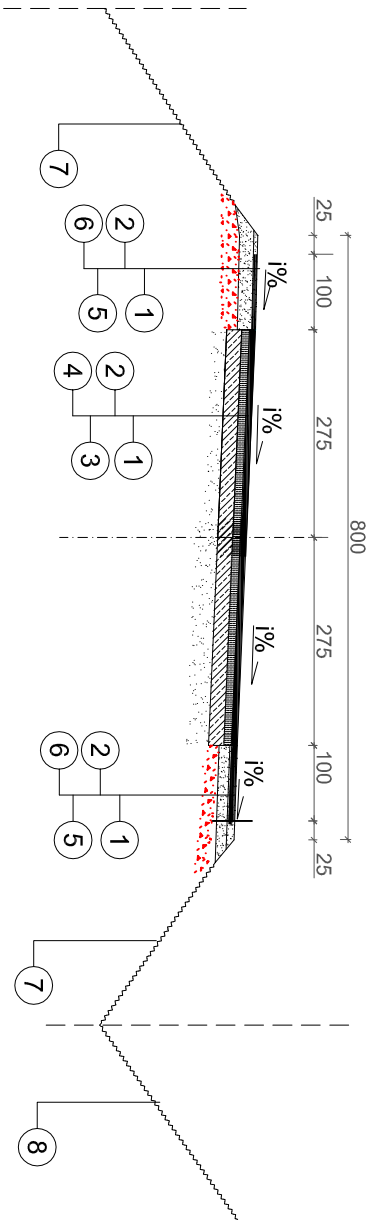

i% - spadek odpowiedni do promienia łuku poziomego wg. rys. nr 7

TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166B od km 3+060 do km 4+167 Przekroje konstrukcyjne		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	miejscowości: Sztabinki, Żegary; gmina: Sejny działki ewidencyjne nr: 81, 253.		
INWESTOR:	Powiat Sejneński ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny		
PROJEKTANT:	mgr inż. MARCIN SIEŃKOWSKI nr upr. PDL/0121/POOD/10		
SKALA:	1:100	NR RYS.	3
DATA:	Grudzień 2021 r.		