



SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

skala 1:20


SZCZEGÓŁ "A"

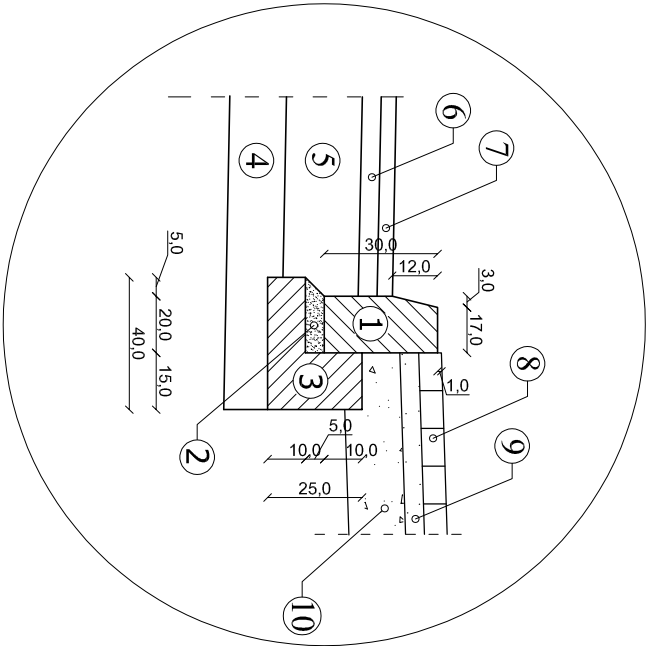

SZCZEGÓŁ "B"

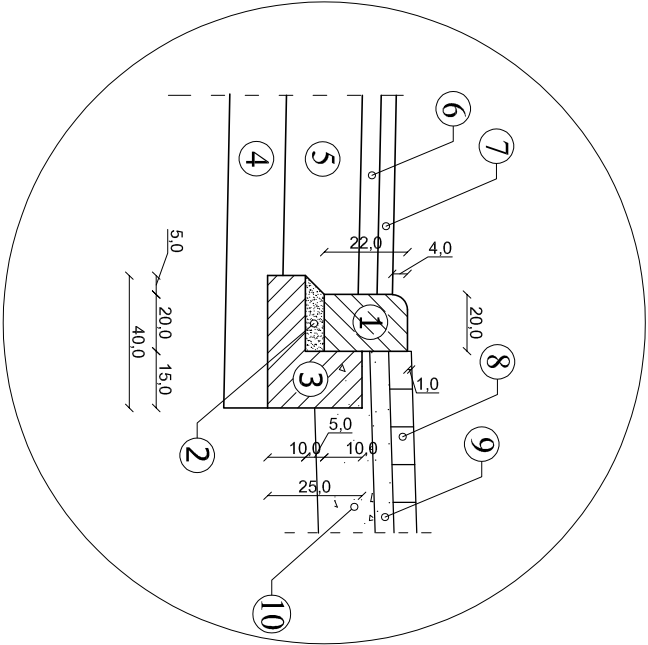

SZCZEGÓŁ "C"

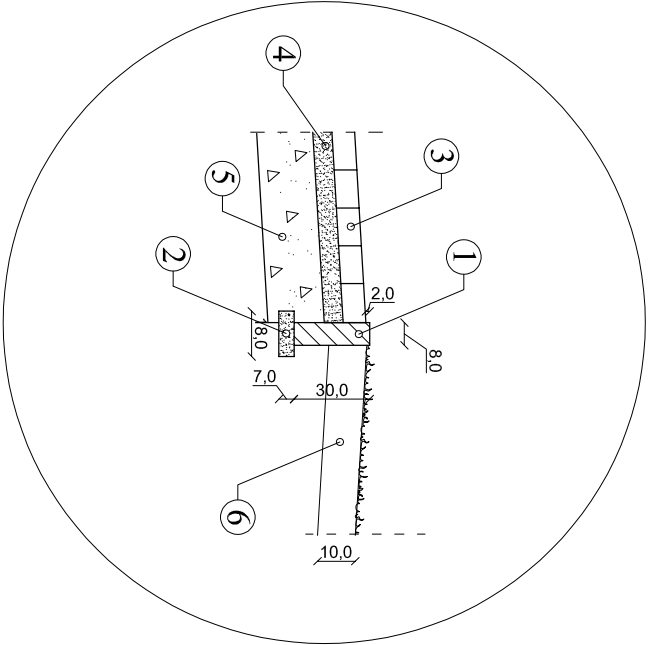

- 1 - krawężnik betonowy 20x30cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x40 cm, beton C12/15
- 4 - zagęszczone podłoże gruntowe
- 5 - podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczona mechanicznie grubości 20 cm
- 6 - warstwa wiążąca z BA grubości 5 cm
- 7 - warstwa ścierna z BA grubości 4 cm
- 8 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 10 - warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 30% stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

- 1 - krawężnik betonowy 20x22cm
- 2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- 3 - ława betonowa z oporem 25x40 cm, beton C12/15
- 4 - zagęszczone podłoże gruntowe
- 5 - podbudowa z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczona mechanicznie grubości 20 cm
- 6 - warstwa wiążąca z BA grubości 5 cm
- 7 - warstwa ścierna z BA grubości 4 cm
- 8 - betonowa kostka brukowa grubości 8 cm
- 9 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 10 - podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 30% stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

- 1 - obrzeże betonowe 8x30 cm
- 2 - ława betonowa grubości 7 cm
- 3 - betonowa kostka brukowa grubości 6 cm
- 4 - podsypka cementowo - piaskowa grubości 5 cm
- 5 - warstwa z mieszanki kruszywa łamanego 30% stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
- 6 - zieleni drogowa (humus gr. min. 10cm + obsianie trawą)

OPRACOWANIA:		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1177B	
TYTUŁ		BERŻNIKI - BERŻAŁOWCE - GIBY	
NAZWA RYSUNKU:		SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW BRUKARSKICH	
LOKALIZACJA OBIEKTU:	miejscowości:	Giby, Pomorze, Posejniele, Kukle, Berżatowce,	
	gminy:	Giby, Sejny,	
PROJEKTANT:	powiat:	sejneński.	
	BR. DROGOWEJ		
mgr inż. MARCIN SIENKOWSKI		PODPIS:	
nr upr. PDL/BD/0010/11			
SKALA:	1:20	NR RYS.	4
DATA:		WRZESIEŃ 2022 r.	