



ZBROJENIE PŁYTY
SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

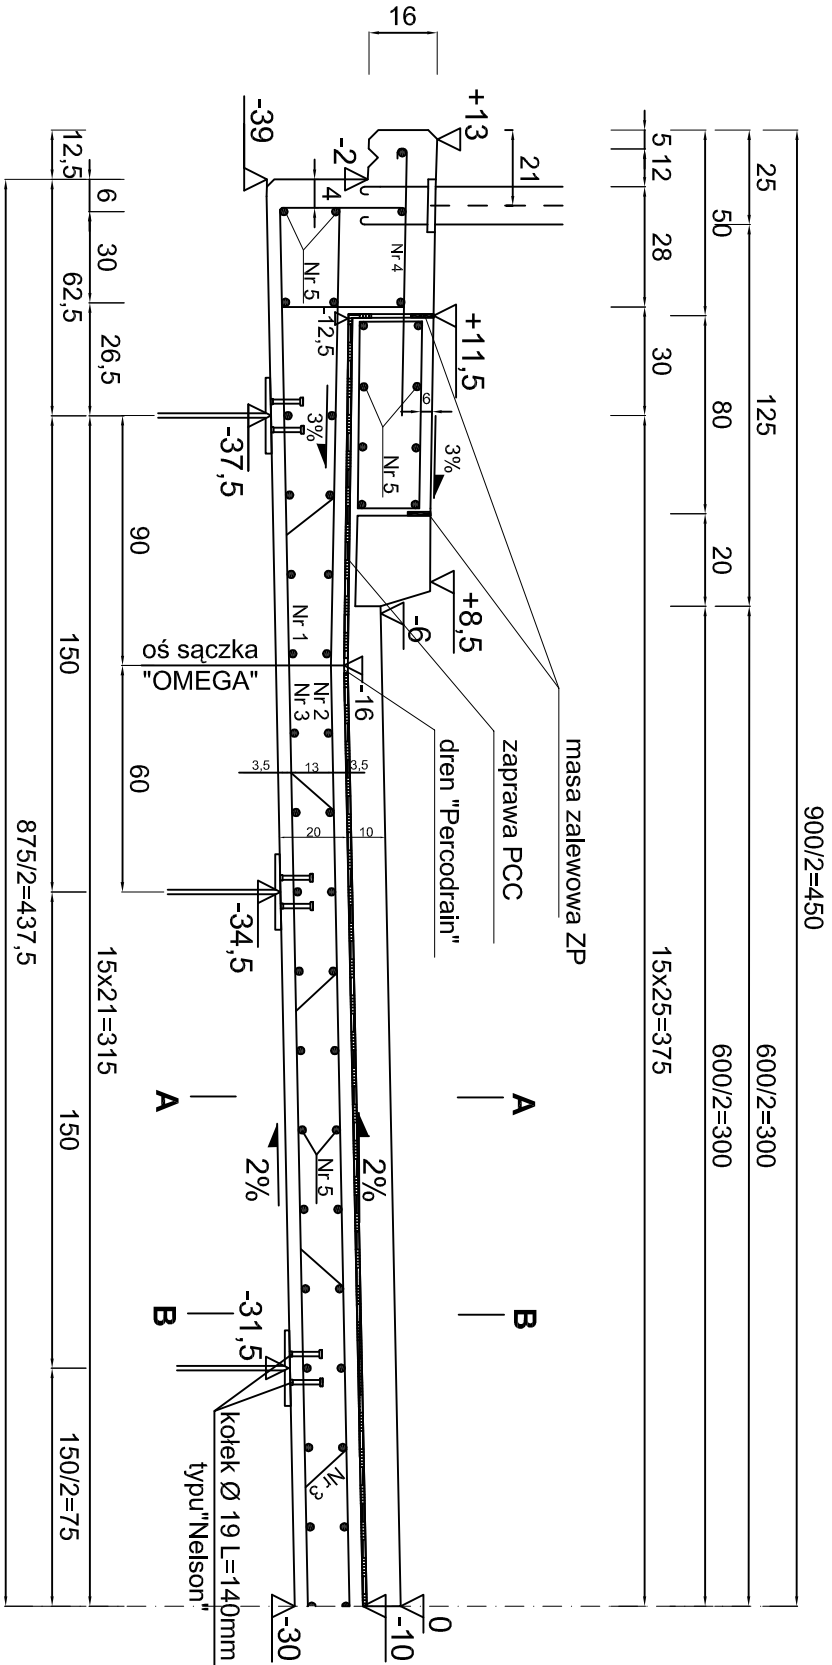


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

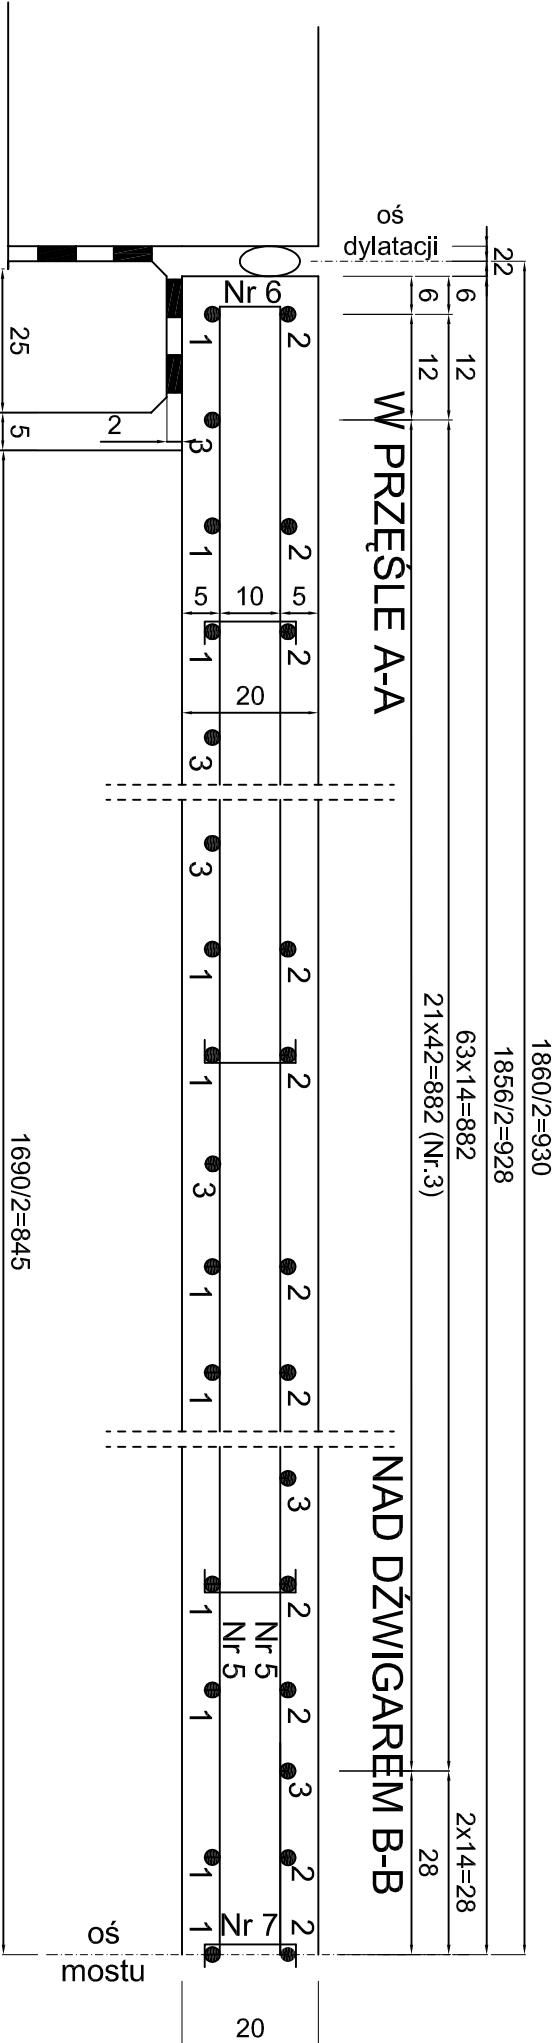

OBJĘTOŚĆ BETONU B30:
Chodnika: 7,0 m³
Płyty: 39,0 m³

WYKAZ ZBROJENIA - Stal BSt500S

NR	NAZWA PRĘTA	Ø	DŁUGOŚĆ [cm]	ILOSC [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]
1	POPRZECZNY DOŁEM	12	870	90	783,0
2	POPRZECZNY GÓRĄ	12	870	90	783,0
3	POPRZECZNY	12	930	44	409,2
4	W BELCE PODPORĘCZ.	12	174	268	466,3
5	PODŁUŻNY	12	1850	92	1702,0
6	NA KOŃCU PŁYTY	12	150	70	105,0
7	PRZEWIAŻKA	12	35	1700	595,0
8	KOTWA CHODNIKA	12	50	74	37,0
9	KOTWA BALUSTRADY	12	70	72	50,4
10	STRZEMIĘ CHODNIKA	12	186	188	349,7
DŁUGOŚĆ RAZEM					(m) 5281,0
MASA 1 mb					(kg/m) 0,888
MASA RAZEM					(kg) 4690,0
DODATEK NA SPAWY 20%					(kg) 110,0
MASA OGÓŁEM					(kg) 4800,0

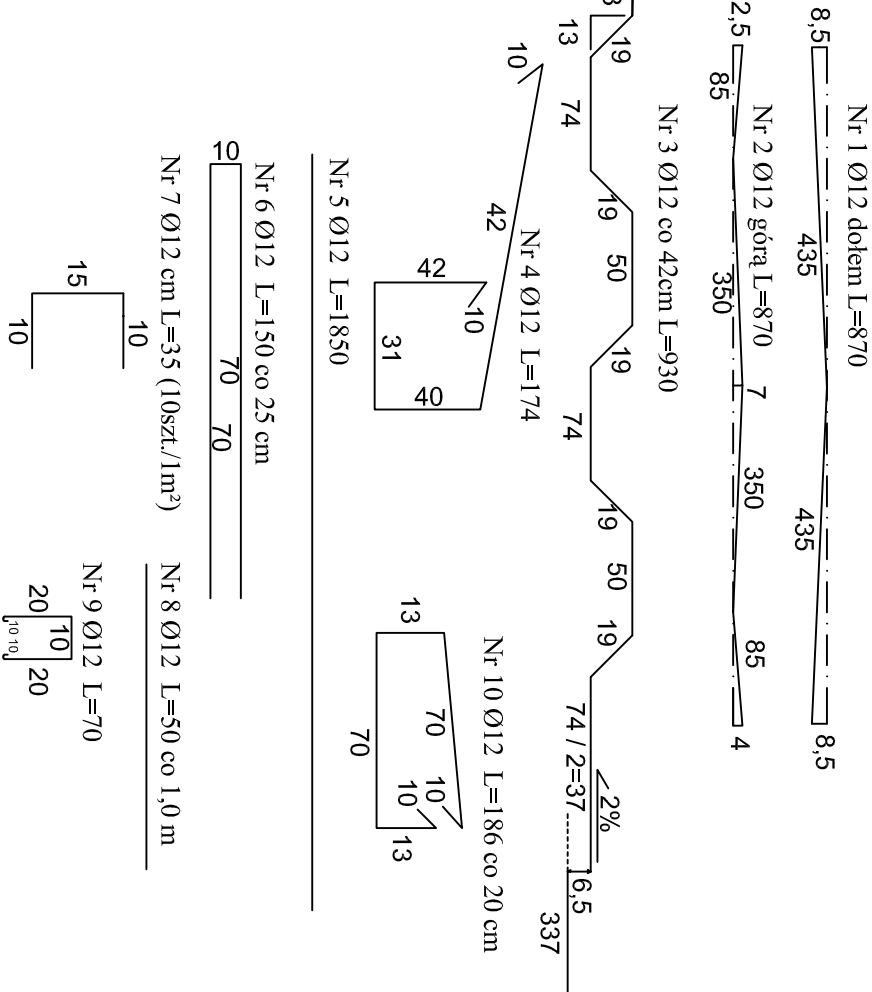

PRACOWNIA PROJEKTOWA „DARPOL”			
Gawrych Ruda 86 16-402 Suwałki tel./fax 5639120			
Obiekt i adres	PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1170B W MIEJSCOWOŚCI MACIKOWA RUDA (PRZEZ RZĘKĘ CZARNA HAŃCZA)	Data:	Grudzień 2011
Tytuł opracowania	Zbrojenie płyty	Skala:	1:10/20
Zespół opracowania	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Odrocki	SUW-117/89	