


PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY  
PRZEMIANOWY  
od km 0+583 do km 0+983  
SKALA 1:10

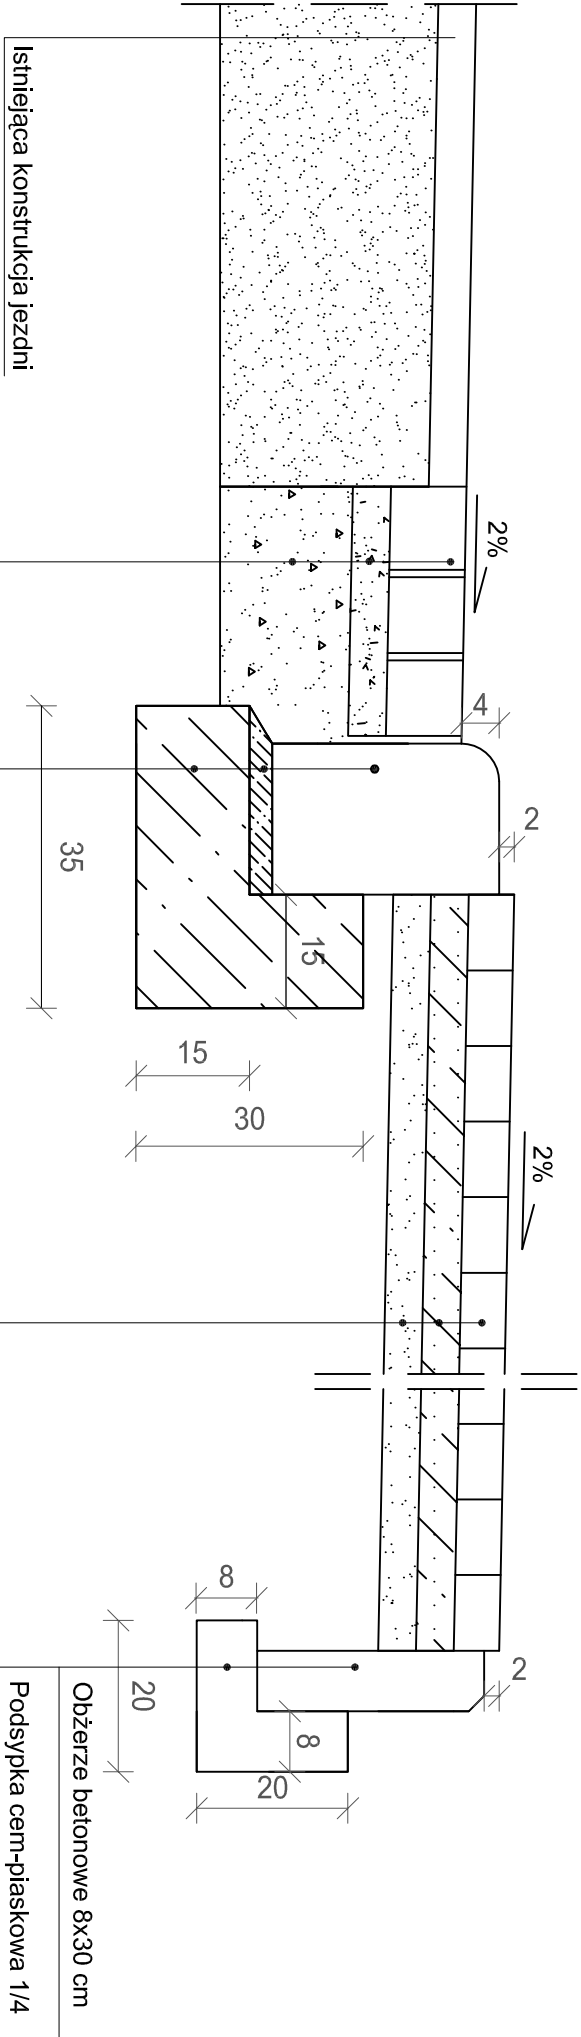

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Kostka brukowe betonowa kolorowa gr. 8 cm
Podsyпка cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm	Podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Kawa betonowa z oporem z bet. kl. C12/15	Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm z 30% dodatkiem kruszywa lamane go stabilizowanego mechanicznie do JS ≥ 0.98
Kostka granitowa 10x10 cm	
Podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr. 7 cm	
Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31.5 gr. 20 cm z 30% dodatkiem kruszywa lamane go stabilizowanego mechanicznie wg: PN-S-96106:1997 do J ≥ 1.00	

Obiekt i adres	„Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza Nr 2588B w Sejnach”		Data: czerwiec 2012 r.
Tytuł opracowania	PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY PRZEMIANOWY od km 0+583 do km 0+983		Nr rys. 5
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Marek Otrocki	SWU-81/94	
Asystent Projek.	inż. Jarosław Niemkiewicz	-----	